

S1 PRISMA

Luminaria estanca para montaje en superficie o suspensión con conector externo (no se necesita abrir la luminaria) e instalación rápida. Bajo pedido, es posible interconectar las luminarias con cableado pasante para crear líneas continuas.

Cuerpo: policarbonato y estabilizado frente a UV.

Diffusor: policarbonato semiopal y estabilizado frente UV.

Tapas finales: policarbonato.

Fuente de luz: LED.

Índice de reproducción cromática (CRI): CRI>80.

Temperatura de color (K): 3000K, 4000K.

Tolerancia de color (SDCM): 3 elipses de MacAdam.

Bajo pedido: CRI>80: 5700K.

Equipo de alimentación: electrónico (HF) o regulable DALI (HFRD).

Grado de protección (IP): IP65.

Montaje: en superficie por medio de los clips o suspendida con el kit de suspensión (KS).

Áreas de aplicación: interior y exterior con techo. Almacenes, centros deportivos, garajes y cuartos de instalaciones, entre otros.

Waterproof luminaire for surface or suspended mounting with external connector (no need to open the luminaire) and quicker installation. On request, it's possible to interconnect the luminaires with through wiring to create continuous lines.

Housing: polycarbonate and stabilized against UV.

Diffuser: semiopal polycarbonate and stabilized against UV.

End caps: polycarbonate.

Light source: LED.

Colour rendering index (CRI): CRI>80.

Colour temperature (K): 3000K, 4000K.

Colour tolerance (SDCM): 3 MacAdam's ellipses.


On request: CRI>80: 5700K.

Control gear: electronic (HF) or DALI dimmable (HFRD).

Protection degree (IP): IP65.


Mounting: surface with clips or suspended by suspension kit (KS).

Areas of application: indoor and outdoor with roof. Warehouses, sports facilities, parkings, engine rooms and others.

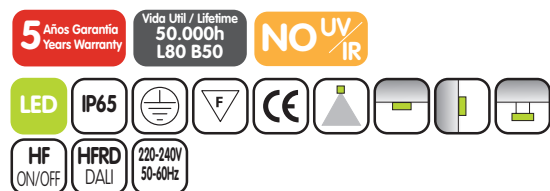


W	lm*	lm/W	K	CRI	Tª Amb	L	A	H	D	Kg
20	2600	130	3000	> 80	-20°C +35°C	800	75	75	300-500	1,60
20	2600	130	4000	> 80	-20°C +35°C	800	75	75	300-500	1,60
37	5400	146	3000	> 80	-20°C +35°C	1400	75	75	600-1200	2,00
37	5400	146	4000	> 80	-20°C +35°C	1400	75	75	600-1200	2,00
53	7800	147	3000	> 80	-20°C +35°C	1700	75	75	800-1500	2,50
53	7800	147	4000	> 80	-20°C +35°C	1700	75	75	800-1500	2,50

*Flujo luminoso neto a temperatura ambiente ta=25°C. *Output luminous flux at ambient temperature ta=25°C.

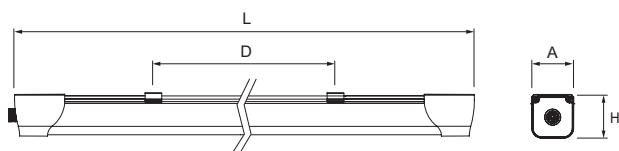

Accesorios incluidos Accessories included

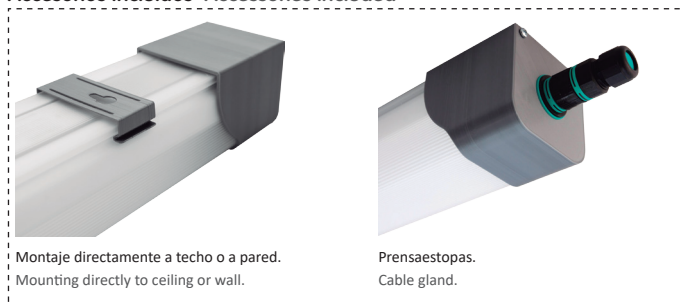

Montaje directamente a techo o a pared.
Mounting directly to ceiling or wall.

Prensaestopas.
Cable gland.

Ejemplo para componer una referencia. Example to compose a reference.

Modelo	Potencia	K	Alimentación
Model	Power	K	Control gear
S1 PRISMA	53W	4000K	HF

Bajo pedido On request



KS
Suspensión.
Rope suspension.

S1 PRISMA 53W

